

## Светильники светодиодные серии ССДО «Офис» 1200x180

Светильники «Офис» 1200x180 серии ССДО предназначены для освещения общественных, административных и офисных помещений.

Данные светильники могут применяться как встроенные в потолки типа «армстронг», так и в качестве накладных. Возможно изготовление корпуса по индивидуальным размерам.



### Технические характеристики


Напряжение питания сети	198 -264 VAC / 176-280 VDC
Возможность низковольтного исполнения	12, 24, 36 VAC / VDC
Частота питающей сети переменного тока	50 - 60 Hz
Вид климатического исполнения	У 4
Индекс цветопередачи	Ra > 80
Пульсация светового потока	< 2%
Кривая силы света	Д
Угол раскрытия луча	120°
Производитель светодиодов	Lumileds
Возможность изготовления с БАП	3 h
Возможность диммирования по протоколам	DALI / Switch-Control (аналог 0-10V и 1-10V)
Срок службы	60000 h / 100000 h
Рабочая температура	-40°C .. +40°C / +5°C .. +40°C*
Степень защиты от воздействия ОС	IP 20 / 54
Цветовая температура	3000 K / 4000 K / 5000 K / 6000 K

\* диапазон рабочих температур для светильников с блоком аварийного питания

## Переменные характеристики

Наименование	Потребляемая мощность, W	Световой поток, lm		Кол-во светодиодов (не менее)	Масса, kg (не более)	Габаритные размеры АхВхС, mm
		Модуля	Светильника			
«Офис 20» 1200x180	20	3200	2430	24	1,3	600x180x40
«Офис 30» 1200x180	30	4800	3645	48	2,5	1200x180x40
«Офис 35» 1200x180	35	5600	4253	48	2,5	1200x180x40
«Офис 40» 1200x180	40	6400	4860	48	2,5	1200x180x40
«Офис 50» 1200x180	50	8000	6075	60	2,5	1200x180x40
«Офис 60» 1200x180	60	9600	7290	72	2,5	1200x180x40
«Офис 70» 1200x180	70	11200	8505	96	2,6	1200x180x40
«Офис 80» 1200x180	80	12800	9720	96	2,6	1200x180x40

## Габаритные размеры:

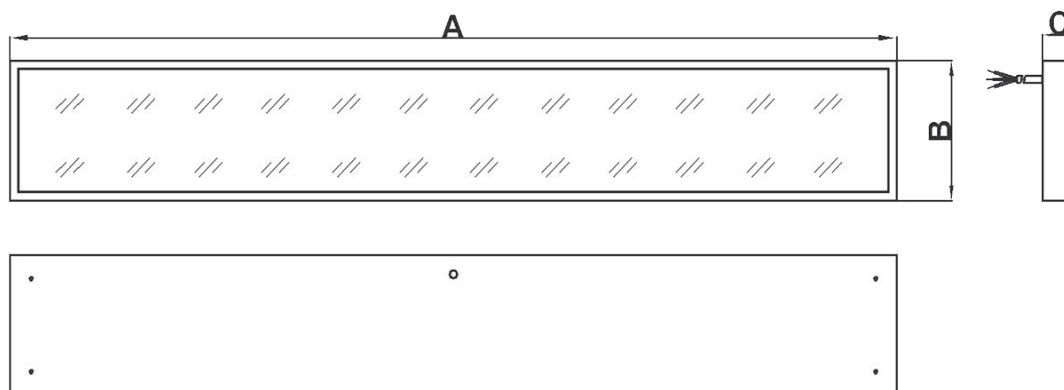

## Кривая силы света:

кривая силы света Д

