

## Светильники светодиодные серии ССДО «Офис» 595x595

Светильники «Офис» 595x595 серии ССДО предназначены для освещения общественных, административных и офисных помещений.

Данные светильники могут применяться как встроенные в потолки типа «армстронг», так и в качестве накладных. Возможно изготовление корпуса по индивидуальным размерам.



### Технические характеристики


Напряжение питания сети	198 -264 VAC / 176-280 VDC
Возможность низковольтного исполнения	12, 24, 36 VAC / VDC
Частота питающей сети переменного тока	50 - 60 Hz
Вид климатического исполнения	У 4
Индекс цветопередачи	Ra > 80
Пульсация светового потока	< 2%
Кривая силы света	Д
Угол раскрытия луча	120°
Производитель светодиодов	Lumileds
Возможность изготовления с БАП	3 h
Возможность диммирования по протоколам	DALI / Switch-Control (аналог 0-10V и 1-10V)
Срок службы	60000 h / 100000 h
Рабочая температура	-40°C .. +40°C / +5°C .. +40°C*
Степень защиты от воздействия ОС	IP 20 / 54
Цветовая температура	3000 K / 4000 K / 5000 K / 6000 K

\* диапазон рабочих температур для светильников с блоком аварийного питания

## Переменные характеристики

Наименование	Потребляемая мощность, W	Световой поток, lm		Кол-во светодиодов (не менее)	Масса, kg (не более)	Габаритные размеры АхВхС, mm
		Модуля	Светильника			
«Офис 20» 595х595	20	3200	2430	24	2,7	595х595х40
«Офис 30» 595х595	30	4800	3645	36	2,7	595х595х40
«Офис 35» 595х595	35	5600	4253	48	2,7	595х595х40
«Офис 40» 595х595	40	6400	4860	48	2,7	595х595х40
«Офис 45» 595х595	45	7200	5468	60	2,8	595х595х40
«Офис 50» 595х595	50	8000	6075	60	2,8	595х595х40
«Офис 60» 595х595	60	9600	7290	72	2,8	595х595х40
«Офис 70» 595х595	70	11200	8505	84	2,9	595х595х40
«Офис 80» 595х595	80	12800	9720	96	2,9	595х595х40
«Офис 90» 595х595	90	14400	10935	108	2,9	595х595х40
«Офис 100» 595х595	100	16000	12150	120	2,9	595х595х40

## Габаритные размеры:

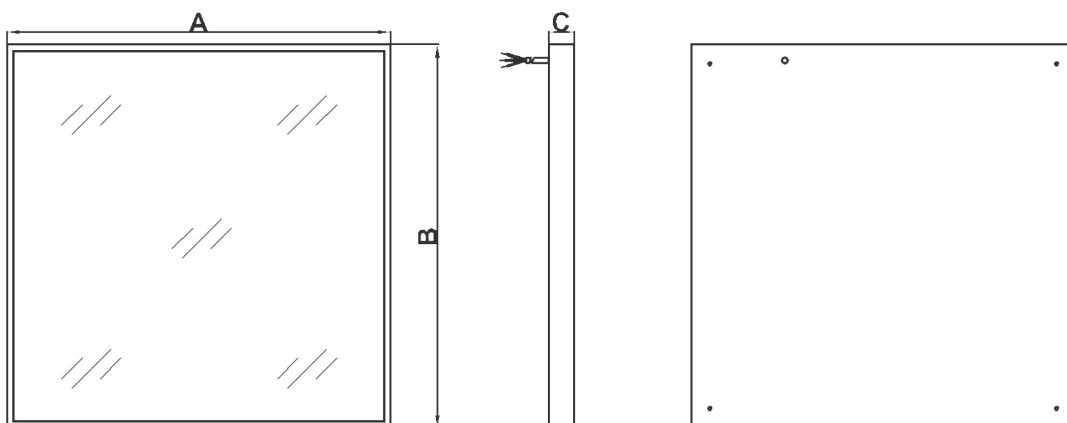

## Кривая силы света:

кривая силы света Д

