

# Светильники для АЗС

## Светильники светодиодные серии ССдП «АЗС»

Данный светодиодный светильник предназначен для освещения территории АЗС. Конструкция светильника предусматривает его установку под навес АЗС в штатные места, что обеспечивает удобство при замене стандартных светильников с лампами ДРЛ 250, ДРЛ 400, МГЛ 250.

Возможно взрывозащищенное и пожаробезопасное исполнение светильников, а так же изготовление по индивидуальным размерам.




### Технические характеристики

Напряжение питания сети	198-264 / 90-305 VAC
Возможность низковольтного исполнения	12, 24, 36 VAC / VDC
Частота питающей сети переменного тока	50 - 60 Hz
Вид климатического исполнения	У 2
Индекс цветопередачи	Ra 70-90
Пульсация светового потока	< 1%
Кривая силы света	Д
Угол раскрытия луча	120°
Производитель светодиодов	Lumileds
Возможность изготовления с БАП	3 h
Возможность диммирования по протоколам	DALI / Switch-Control (аналог 0-10V и 1-10V)
Срок службы	60000 h / 100000 h
Рабочая температура	-40°C..+40°C / +5°C..+40°C
Степень защиты от воздействия ОС	IP 54
Цветовая температура	3000 K / 4000 K / 5000 K / 6000 K

## Переменные характеристики

Наименование	Потребляемая мощность, W	Световой поток, lm		Кол-во светодиодов (не менее)	Масса, kg (не более)	Размеры рамки АхВхС, mm	Посадочный размер DхЕ, mm
		Модуля	Светильника				
«АЗС 40»	40	6400	5800	48	4,6	640x450x46	529x341
«АЗС 50»	50	8000	7250	60	4,7	640x450x46	529x341
«АЗС 60»	60	9600	8700	72	4,8	640x450x46	529x341
«АЗС 70»	70	11200	10150	84	4,8	640x450x46	529x341
«АЗС 80»	80	12800	11600	96	4,8	640x450x46	529x341
«АЗС 90»	90	14400	13050	108	4,8	640x450x46	529x341
«АЗС 100»	100	16000	14500	120	4,8	640x450x46	529x341

## Размеры:

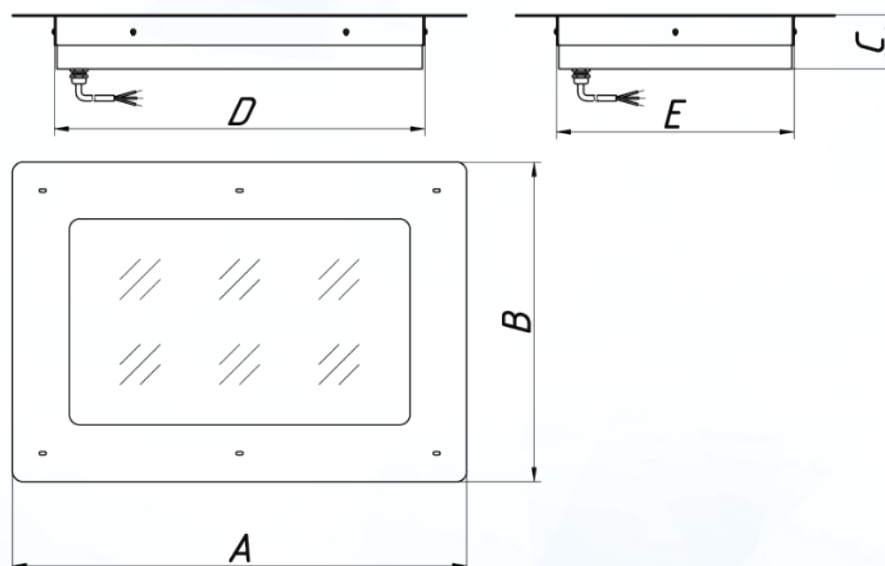

## Кривая силы света:

КСС-Д

