

Промышленные светильники ССДО

Светильники светодиодные промышленные серии ССДО «Промышленный»


Светильники светодиодные промышленные серии ССДО «Промышленный» предназначены для освещения помещений в общественных, административных и жилых зданиях с повышенной запылённостью и влажностью.



Технические характеристики

Напряжение питания сети	198-264 / 90-305 VAC
Возможность низковольтного исполнения	12, 24, 36 VAC / VDC
Частота питающей сети переменного тока	50 - 60 Hz
Вид климатического исполнения	У2
Индекс цветопередачи	Ra 70-90
Пульсация светового потока	< 1%
Кривая силы света	Д
Угол раскрытия луча	120°
Производитель светодиодов	Lumileds
Возможность изготовления с БАП	3 h
Возможность диммирования по протоколам	DALI / Switch-Control (аналог 0-10V и 1-10V)
Срок службы	60000 h / 100000 h
Рабочая температура	-40°C .. +40°C
Степень защиты от воздействия ОС	IP 65
Цветовая температура	3000 K / 4000 K / 5000 K / 6000 K

Размеры:

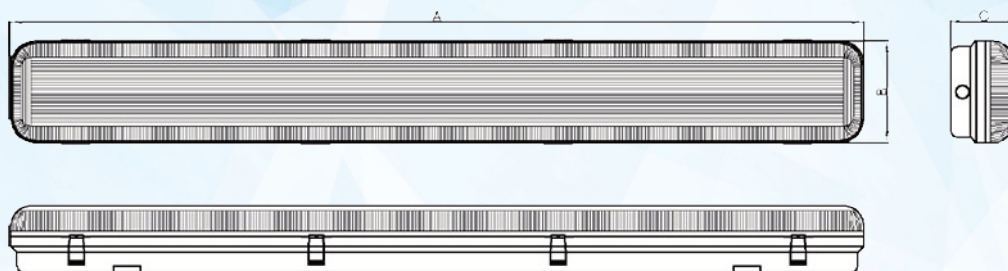

Переменные характеристики

Наименование	Потребляемая мощность, W	Световой поток, lm		Кол-во светодиодов (не менее)	Масса, kg (не более)	Размеры АхВхС, mm
		Модуля	Светильника			
«Промышленный 20»	20	3200	2500	24	1,4	1262x124x86
«Промышленный 30»	30	4800	3750	48	1,4	1262x124x86
«Промышленный 35»	35	5600	4375	48	1,4	1262x124x86
«Промышленный 40»	40	6400	5000	48	1,4	1262x124x86
«Промышленный 45»	45	7200	5625	60	1,5	1262x124x86
«Промышленный 50»	50	8000	6250	60	1,5	1262x124x86
«Промышленный 60»	60	9600	7500	96	1,6	1262x124x86
«Промышленный 70»	70	11200	8750	96	1,7	1262x124x86
«Промышленный 80»	80	12800	10000	96	1,7	1262x124x86

Кривая силы света:

КСС-Д

