


Взрывозащищённые светильники

Светильники светодиодные взрывозащищённые серии ССдВз 1Ex «Дека»


Светильники светодиодные взрывозащищённые серии ССдВз «Дека» предназначены для стационарной установки с целью освещения рабочих и служебных зон. Область применения — взрывоопасные зоны класса 1 и 2 помещений и наружных установок.

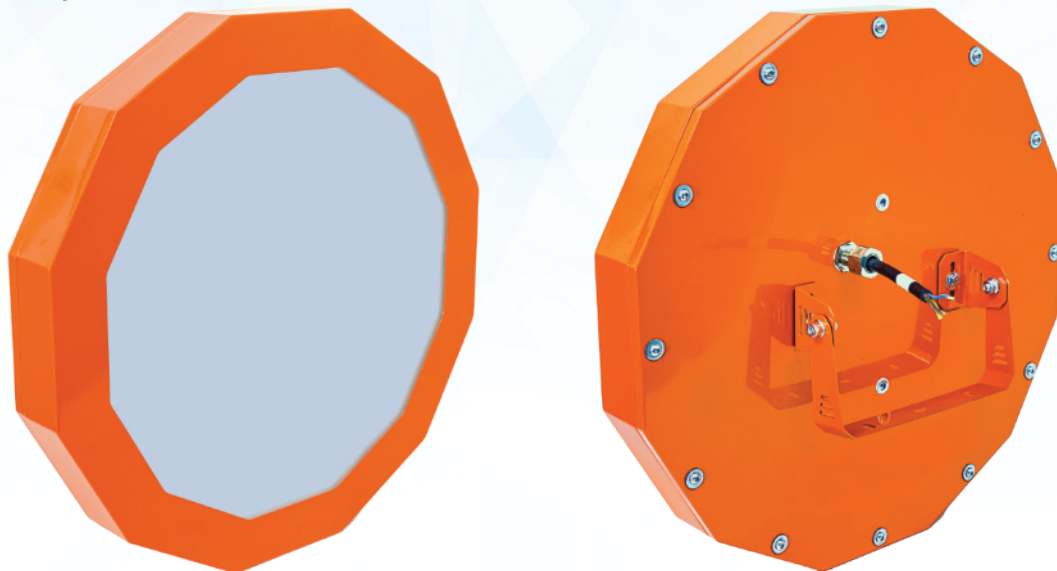

Технические характеристики

Напряжение питания сети	198-264 / 90-305 VAC
Возможность низковольтного исполнения	12, 24, 36 VAC / VDC
Частота питающей сети переменного тока	50-60 Hz
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Индекс цветопередачи	Ra 70-90
Пульсация светового потока	< 1%
Кривая силы света	Д
Кривая силы света с вторичной оптикой	К, Г, Ш
Угол раскрытия луча	120°
Угол раскрытия луча с вторичной оптикой	10°, 25°, 60°, 90°, 155°x65°
Производитель светодиодов	Lumileds
Возможность изготовления с БАП	3 h
Возможность диммирования по протоколам	DALI / Switch-Control (аналог 0-10V и 1-10V)
Срок службы	60000 h / 100000 h
Рабочая температура	-40..+40°C / -60..+80°C
Степень защиты от воздействия ОС	IP 65 / 67
Цветовая температура	4000 K / 5000 K / 6000 K
Маркировка взрывозащиты	1Ex mb IIC T6...T3 Gb X, Ex tb IIIC T80°C...T195°C Db X

Размеры:

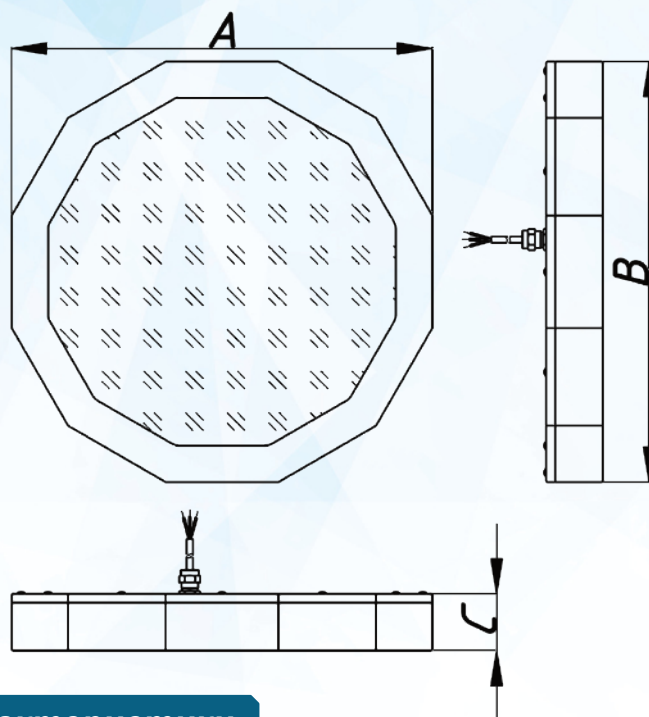


Переменные характеристики


Наименование	Потребляемая мощность, W	Световой поток, lm		Кол-во светодиодов (не менее)	Масса, kg (не более)	Размеры АхВхС, mm
		Модуля	Светильника			
«Дека 60 Ех»	60	9600	7200	144	11,1	520х520х70
«Дека 70 Ех»	70	11200	8400	168	11,1	520х520х70
«Дека 80 Ех»	80	12800	9600	192	11,1	520х520х70
«Дека 90 Ех»	90	14400	10800	216	12,5	600х600х70
«Дека 100 Ех»	100	16000	12000	240	12,5	600х600х70

Варианты крепления светильника:


Рым




Накладное



Скоба




Отверстия М6х1 глубиной 10мм




Кривые силы света:


КСС-Д

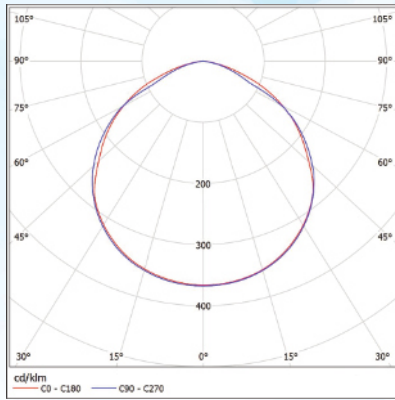

КСС-К

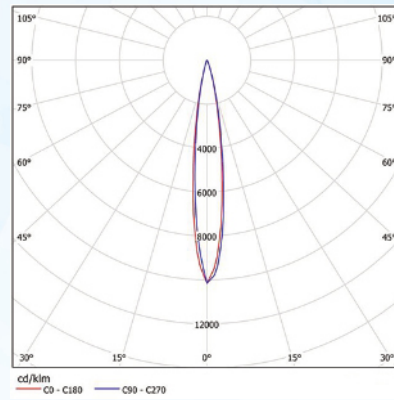

КСС-Г

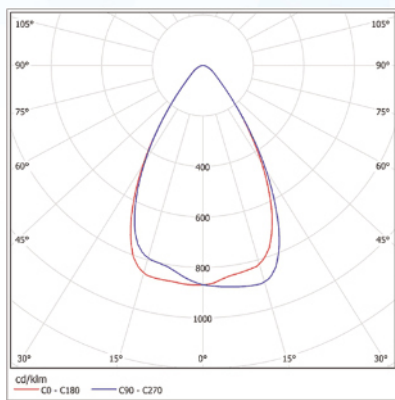

КСС-Ш

