


Пожаробезопасные светильники

Светильники светодиодные пожаробезопасные промышленного назначения серии ССдПб «Флагман»

Светильники светодиодные пожаробезопасные промышленного назначения серии ССдПб «Флагман» предназначены для применения в системах освещения помещений и зон с требованиями по пожарной безопасности.


В качестве рассеивателя используется закалённое стекло толщиной 4 мм. Применяются негорючие кабели и уплотняющие материалы.

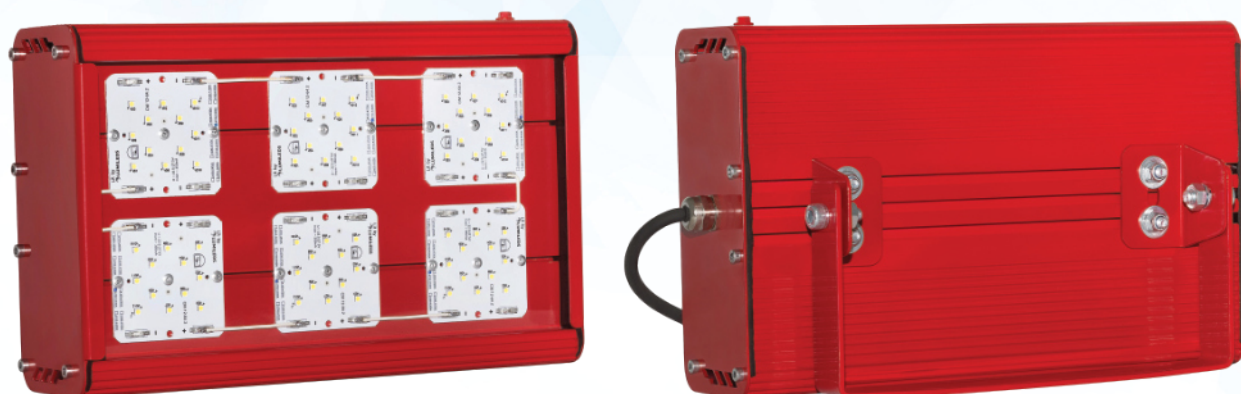

Технические характеристики

Напряжение питания сети	198-264 / 90-305 VAC
Возможность низковольтного исполнения	12, 24, 36 VAC / VDC
Частота питающей сети переменного тока	50-60 Hz
Вид климатического исполнения	У 2
Индекс цветопередачи	Ra 70-90
Пульсация светового потока	< 1%
Кривая силы света	Д
Кривая силы света с вторичной оптикой	К, Г, Ш
Угол раскрытия луча	120°
Угол раскрытия луча с вторичной оптикой	10°, 25°, 60°, 90°, 155°x65°
Производитель светодиодов	Lumileds
Возможность изготовления с БАП	3 h
Возможность диммирования по протоколам	DALI / Switch-Control (аналог 0-10V и 1-10V)
Срок службы	60000 h / 100000 h
Рабочая температура	-40°C .. +40°C / -60°C .. +80°C*
Степень защиты от воздействия ОС	IP 65 / 67
Цветовая температура	3000 K / 4000 K / 5000 K / 6000 K
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II, П-IIa, П-III

Размеры:

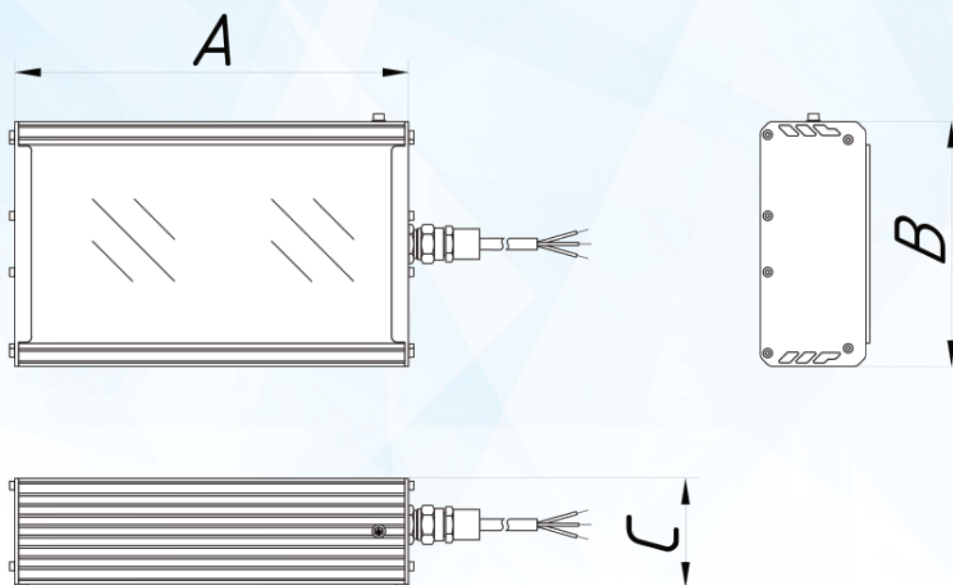


Переменные характеристики


Наименование	Потребляемая мощность, W	Световой поток, lm		Кол-во светодиодов (не менее)	Масса, kg (не более)	Размеры АхВхС, mm
		Модуля	Светильника			
«Флагман 10 Пб»	10	1600	1300	12	2,4	300x190x83
«Флагман 20 Пб»	20	3200	2600	24	2,8	300x190x83
«Флагман 30 Пб»	30	4800	3900	48	2,8	300x190x83
«Флагман 40 Пб»	40	6400	5200	48	2,8	300x190x83
«Флагман 50 Пб»	50	8000	6500	72	3,3	300x190x83
«Флагман 60 Пб»	60	9600	7800	72	3,3	300x190x83
«Флагман 70 Пб»	70	10200	9100	96	4,0	375x190x83
«Флагман 80 Пб»	80	12800	10400	96	4,0	375x190x83
«Флагман 90 Пб»	90	14400	11700	120	4,9	500x190x83
«Флагман 100 Пб»	100	16000	13000	120	4,9	500x190x83
«Флагман 120 Пб»	120	19200	15600	144	5,7	600x190x83
«Флагман 150 Пб»	150	24000	19500	192	7,2	750x190x83
«Флагман 160 Пб»	160	25600	20800	192	7,2	750x190x83
«Флагман 180 Пб»	180	28800	23400	216	8,2	900x190x83
«Флагман 200 Пб»	200	32000	26000	240	8,9	1000x190x83

Варианты крепления светильника:


Рым

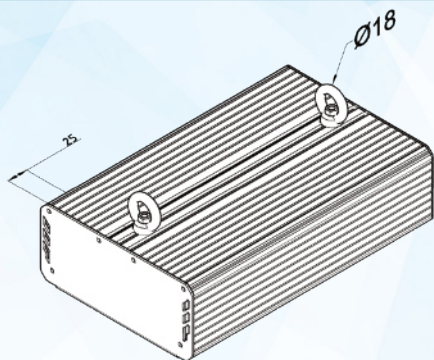


Накладное

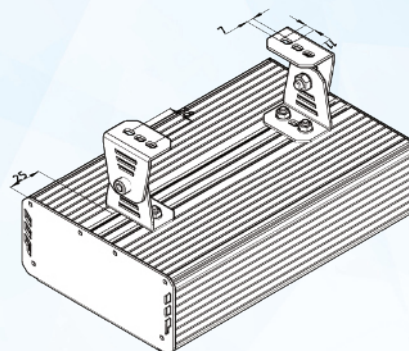

Скоба

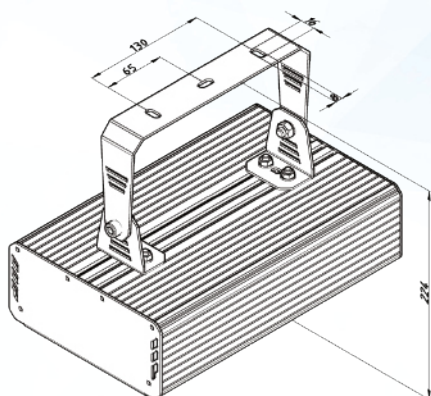


Рамка для подвесных потолков

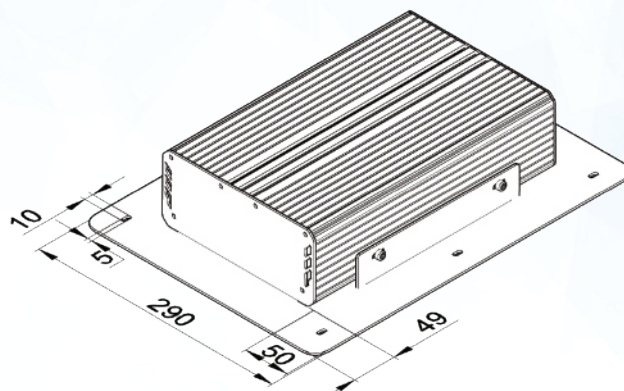


Кривые силы света:


КСС-Д

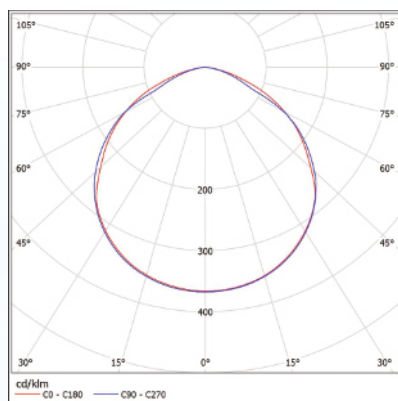

КСС-К

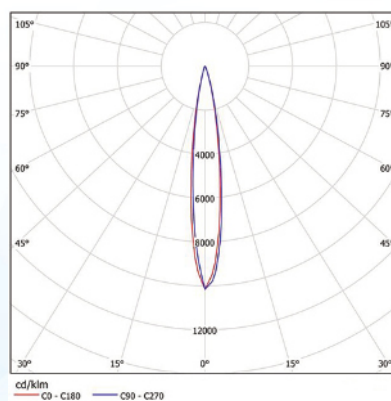

КСС-Г

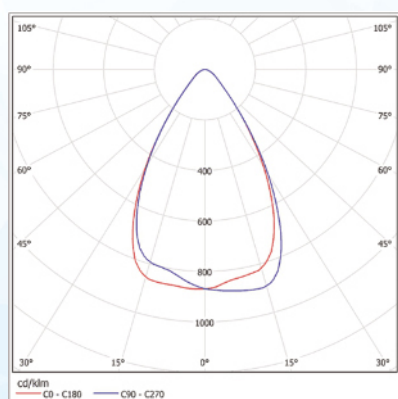

КСС-Ш

