

Взрывозащищённые светильники

Светильники светодиодные взрывозащищённые серии ССдВз 1Ex «Агат Е27»

Светильники взрывозащищённые серии ССдВз 1Ex «Агат Е27» предназначены для стационарной установки с целью освещения рабочих и служебных зон. Область применения — взрывоопасные зоны класса 1 и 2 помещений и наружных установок.

Источником света в данных светильниках является лампа с резьбовым цоколем Е27: светодиодная или люминисцентная компактная, или накаливания.




Технические характеристики


Вид климатического исполнения	УХЛ1
Рабочая температура	-40..+40°C / -60..+80°C
Степень защиты от воздействия ОС	IP 65 / 67
Маркировка взрывозащиты	1Ex db IIC T6...T3 Gb X, Ex tb IIIC T80°C...T195°C Db X

Варианты крепления светильника:


Трубное

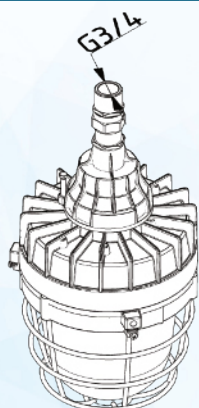

Накладное

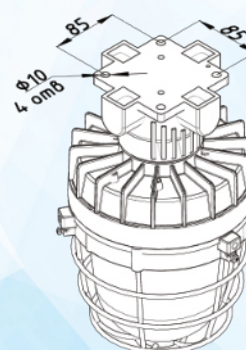

Размеры:

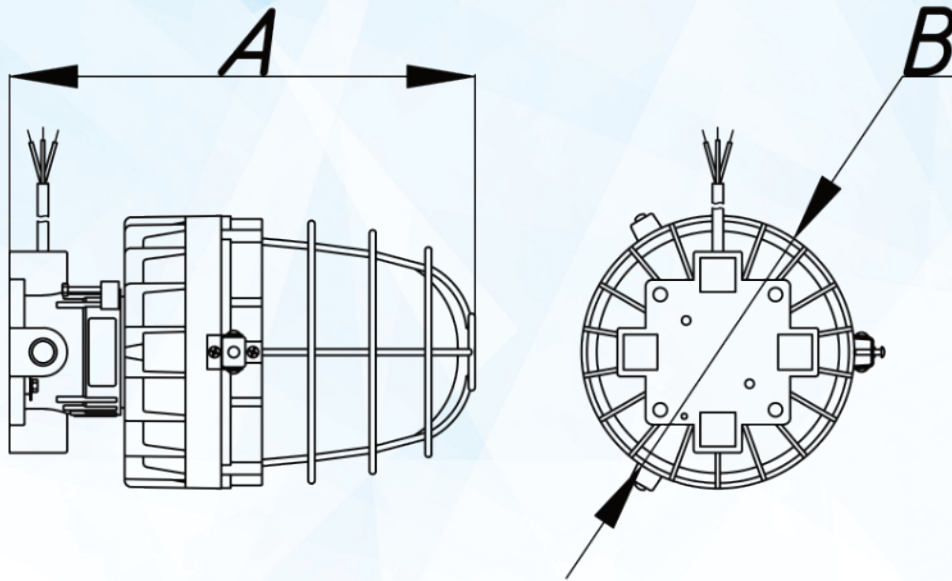

Типы ламп и мощность

Светодиодная лампа, W	Люминесцентная лампа, W	Лампа накаливания, W	Размеры АхВ, мм
до 20	до 25	до 75	299x148
до 30	до 55	до 75	343x223